


RESUMEN DE LOS DISTINTOS SECTORES SOBRE LA MARGEN PARAGUAYA

	PRESUPUESTO
MARGEN PARAGUAYA - TRAMO RECTO AGUAS ARRIBA DEL PUENTE INTERNACIONAL Y ESTRIBO	U\$S 166,355.71
MARGEN PARAGUAYA - ZONA DE MEANDROS	U\$S 128,989.63
TOTAL DEFENSA MARGEN PARAGUAYA	U\$S 295,345.34

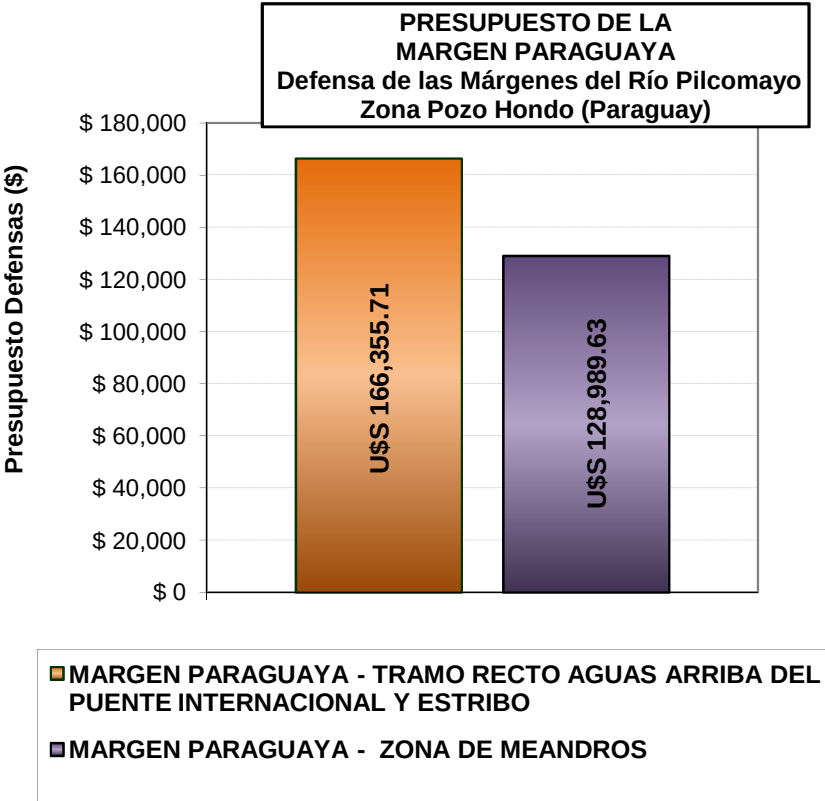

**PRESUPUESTO TOTAL
 MARGEN PARAGUAYA**

Rubro	Ítem	Designación	Un	Cant.	costo /un	Importe
1	Movimiento de Suelos				Subtotal =	U\$S 49,110.14
	1.1	Desbosque y destronque	ha	0.15	U\$S 3,926.12	U\$S 598.53
	1.2	Ejecución de terraplén incluida tareas de excavación	m³	2,464.74	U\$S 19.68	U\$S 48,511.61
2	Obras de Protección				Subtotal =	U\$S 225,360.63
	2.1	Geobolsas rellenas con suelo cemento al 5%	m³	10.00	U\$S 231.20	U\$S 2,311.98
	2.2	Geoceldas, e = 20 cm rellenas con suelo cemento al 7%	m²	3,407.65	U\$S 43.68	U\$S 148,838.46
	2.3	Geotextil no tejido de 200 gramos	m²	1,449.00	U\$S 2.97	U\$S 4,305.14
	2.4	Geotubos de 1,5 m² con suelo cemento al 5%	m³	93.56	U\$S 101.47	U\$S 9,492.92
	2.5	Geotubos de 3 m² con suelo cemento al 5%	m³	688.12	U\$S 87.79	U\$S 60,412.13
3	Otros				Subtotal =	U\$S 20,874.56
	3.1	Movilidad para la supervisión	mes	2.00	U\$S 2,411.75	U\$S 4,823.49
	3.2	Vivienda para la supervisión	mes	2.00	U\$S 993.51	U\$S 1,987.01
	3.3	Movilización de obra	gl	1.00	U\$S 14,064.06	U\$S 14,064.06

PRESUPUESTO	U\$S 295,345.33
--------------------	------------------------

PRESUPUESTO

MARGEN PARAGUAYA - TRAMO RECTO AGUAS ARRIBA DEL PUENTE INTERNACIONAL Y ESTRIBO

Rubro	ítem	Designación	Un	Cant.	costo /un	Importe
1	Movimiento de Suelos				Subtotal =	U\$S 13,606.29
	1.1	Desbosque y destronque	ha	0.04	U\$S 3,926.12	U\$S 158.01
	1.2	Ejecución de terraplén incluida tareas de excavación	m³	683.27	U\$S 19.68	U\$S 13,448.28
2	Obras de Protección				Subtotal =	U\$S 141,422.46
	2.1	Geobolsas rellenas con suelo cemento al 5%	m³	10.00	U\$S 231.20	U\$S 2,311.98
	2.2	Geoceldas, e = 20 cm rellenas con suelo cemento al 7%	m²	2,869.02	U\$S 43.68	U\$S 125,312.42
	2.3	Geotextil no tejido de 200 gramos	m²	1,449.00	U\$S 2.97	U\$S 4,305.14
	2.4	Geotubos de 1,5 m² con suelo cemento al 5%	m³	93.56	U\$S 101.47	U\$S 9,492.92
	2.5	Geotubos de 3 m² con suelo cemento al 5%	m³	0.00	U\$S 87.79	U\$S 0.00
3	Otros				Subtotal =	U\$S 11,326.96
	3.1	Movilidad para la supervisión	mes	1.00	U\$S 2,411.75	U\$S 2,411.75
	3.2	Vivienda para la supervisión	mes	1.00	U\$S 993.51	U\$S 993.51
	3.3	Movilización de obra	gl	1.00	U\$S 7,921.70	U\$S 7,921.70

PRESUPUESTO	U\$S 166,355.71
--------------------	------------------------

PRESUPUESTO

MARGEN PARAGUAYA - ZONA DE MEANDROS

Rubro	ítem	Designación	Un	Cant.	costo /un	Importe
1	Movimiento de Suelos				Subtotal =	U\$S 35,503.84
	1.1	Desbosque y destronque	ha	0.11	U\$S 3,926.12	U\$S 440.51
	1.2	Ejecución de terraplén incluida tareas de excavación	m³	1,781.47	U\$S 19.68	U\$S 35,063.33
2	Obras de Protección				Subtotal =	U\$S 83,938.17
	2.1	Geobolsas rellenas con suelo cemento al 5%	m³	0.00	U\$S 231.20	U\$S 0.00
	2.2	Geoceldas, e = 20 cm rellenas con suelo cemento al 7%	m²	538.63	U\$S 43.68	U\$S 23,526.04
	2.3	Geotextil no tejido de 200 gramos	m²	0.00	U\$S 2.97	U\$S 0.00
	2.4	Geotubos de 1,5 m² con suelo cemento al 5%	m³	0.00	U\$S 101.47	U\$S 0.00
	2.5	Geotubos de 3 m² con suelo cemento al 5%	m³	688.12	U\$S 87.79	U\$S 60,412.13
3	Otros				Subtotal =	U\$S 9,547.62
	3.1	Movilidad para la supervisión	mes	1.00	U\$S 2,411.75	U\$S 2,411.75
	3.2	Vivienda para la supervisión	mes	1.00	U\$S 993.51	U\$S 993.51
	3.3	Movilización de obra	gl	1.00	U\$S 6,142.36	U\$S 6,142.36

PRESUPUESTO

U\$S 128,989.63